

Сварочные горелки DS Ergo Tig серия ARC T

T4W Сварочная горелка Tig с жидкостным охлаждением

Параметры: 4 м: 450А DC, 315А AC, 100% ПВ., диаметр электрода = 1.6 - 4.8 мм
8 м: 450А DC, 315А AC, 60% ПВ., диаметр электрода = 1.6 - 4.8 мм


4м	8м
T4W-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1	T4W-S1-8M-SL-QWF1-QWR1-QGS1
T4WFX-S1-4M-SL-QWF1-QWR1-QGS1	T4WFX-S1-8M-SL-QWF1-QWR1-QGS1

Запасные части		
Артикул	Описание	
1	T2GS	Стандартная манжета
2	T2SN	Стандартный изолятор
2a	T2QZSN20	Кварцевый изолятор
2b	T3SN	Уплотнительное кольцо
3	AT4501	Голова горелки T3W/T4W с жидкостным охлаждением
4	T3LBC	Длинный колпачок
5	T3SBC	Средний колпачок
6	T3SBC	Короткий колпачок
7	ATB5024	Фиксатор шланга 9.5 мм
8	ATB5025S	Фиксатор шланга 8.0 мм
9	ATERH200	Рукоятка
*10	ATER1MS	Кнопка моментального переключения
11	ATPB2.6X8PB	Комплект винтов
12	ATHS22MM-130	Теплоизоляционная трубка
13	ATERSWL4	Кабель управления, 4 м (резиновая оплётка)
	ATERSWL8	Кабель управления, 8 м (резиновая оплётка)
14	ATERKJ200	Шаровое соединение
15	ATERLC200-08	Кожаная оплётка 0.8 м
16	ATERJK200	Соединитель
17	ATERNCL-32	Неопреновый кожух, 3.2 м
	ATERNCL-72	Неопреновый кожух, 7.2 м
18	ATERCO200-40	Шлановый пакет, 4 м (включая кож.оплётку)
	ATERCO200-80	Шлановый пакет, 8 м (включая кож.оплётку)
19	ATSLH26-S	Суппорт кабеля
20	ATNSLH26-H	Корпус разъёма Surelok™
21	ATSLH1820-S	Суппорт для шлангов разъёма Surelok™

Запасные части		
22	AT45V07OB-QWF#	Шланг подачи охлаждающей жидкости, 4 м О/В
	AT45V08OB-QWF#	Шланг подачи охлаждающей жидкости, 8 м О/В
23	AT45V09OB-QGS#	Шланг подачи газа, 4 м О/В
	AT45V10OB-QGS#	Шланг подачи газа, 8 м О/В
24	AT4520-4M-OB	Силовой кабель, 4 м Surelok™ О/В (pez.опл.)
	AT4520-4M-OB	Силовой кабель, 8 м Surelok™ О/В (pez.опл.)
25	ATSL3550	Силовой разъём Surelok™
26	ATNSLOB-1-QWR#	Шланг возврата охлаждающей жидкости О/В Ключ
27	AT-SP	



Оснащение сварочных горелок ARC T
Горелки серии ARC в стандартной комплектации оснащены кнопкой моментального переключения и силовым разъёмом Surelok™.

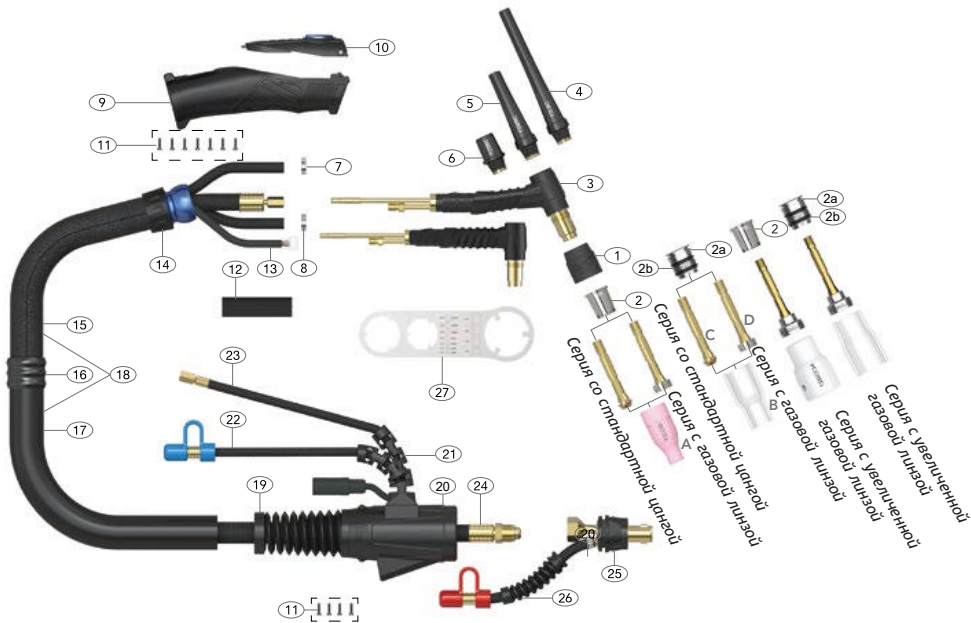

ЧТО ДЕЛАЕТ ГОРЕЛКИ ARC УНИКАЛЬНЫМИ?

Инновационный дизайн, превосходная эргономика и максимальные показатели мощности в сочетании с новейшими материалами позволяют TIG горелкам серии ARC осуществить качественный скачок вперёд! Всё это сделано с главной целью - облегчить ежедневный труд сварщика.

Во всех TIG горелках серии ARC используются новые запатентованные технологии.

В КОРОБКЕ

Для начала работы необходимо отдельно приобрести стартовый набор расходных частей и указать необходимый разъём управления.

Подготовка к работе

Дополнительно

Стартовый стартовый набор

Стартовый набор с газовой линзой

Разъём управления

Изнашивающиеся части: A сопла керамические			
Артикул	Наименование	Номер	Диаметр
T2CC04	Сопло керамическое	#4	6 мм
T2CC05	Сопло керамическое	#5	8 мм
T2CC06	Сопло керамическое	#6	10 мм
T2CC07	Сопло керамическое	#7	11 мм
T2CC08	Сопло керамическое	#8	12.5 мм
T2CC10	Сопло керамическое	#10	16 мм

Изнашивающиеся части: B Сопла кварцевые (Purex)			
Артикул	Наименование	Номер	Диаметр
T2QZ06	Сопло кварцевое (Purex)	#6	10 мм
T2QZ08	Сопло кварцевое (Purex)	#8	12 мм
T2QZ10	Сопло кварцевое (Purex)	#10	15 мм

Изнашивающиеся части: C Цанги		
Артикул	Наименование	Диаметр электрода
T2CB16	Цанга	1.6 мм
T2CB20	Цанга	2.0 мм
T2CB24	Цанга	2.4 мм
T2CB32	Цанга	3.2 мм
T2CB40	Цанга	4.0 мм
T2CB48	Цанга	4.8 мм

Изнашивающиеся части: D Цанги с газовой линзой		
Артикул	Наименование	Диаметр электрода
T2GL16	Цанга с газовой линзой	1.6 мм
T2GL20	Цанга с газовой линзой	2.0 мм
T2GL24	Цанга с газовой линзой	2.4 мм
T2GL32	Цанга с газовой линзой	3.2 мм
T2GL40	Цанга с газовой линзой	4.0 мм
T2GL48	Цанга с газовой линзой	4.8 мм

Внимание: в базовой комплектации горелки не оснащены разъёмом управления. Пожалуйста, выберите необходимый разъём по каталогу.

Сварочные горелки DS Ergo Tig серия ARC T

T5W Сварочная горелка Tig с жидкостным охлаждением

Параметры: 4м: 550А DC, 385А AC, 100% ПВ, диаметр электрода = 1.6 - 6.4 мм
8м: 550А DC, 385А AC, 60% ПВ, диаметр электрода = 1.6 - 6.4 мм

4м	8м
T5W-S1-4M-SL-WF1-WR1-GS1	T5W-S1-8M-SL-WF1-WR1-GS1

Запасные части	
Артикул	Описание
1	T3LGS Увеличенная манжета
2	T3LSN Увеличенный изолятор
3	T3GS Стандартная манжета
4	T3SN Стандартный изолятор
5	AT5501 Голова горелки T5W с жидкостным охлаждением
6	T3LBC Длинный колпачок
7	T3SBC Короткий колпачок
8	ATB50255 Фиксатор шланга 8.0 мм
9	ATERH200 Рукоятка
*10	ATER1MS Кнопка моментального переключения
11	ATERSP1 Комплект винтов
12	ATHS22MM-130 Теплоизоляционная трубка
13	ATERSWL4 Кабель управления, 4 м (резиновая оплётка)
14	ATERSWL8 Кабель управления, 8 м (резиновая оплётка)
15	ATERKJ200 Шаровое соединение
16	ATERLC200-08 Кожаная оплётка 0.8 м
17	ATERJK200 Соединитель
18	ATERNCL-32 Неопреновый кожух, 3.2 м
	ATERNCL-72 Неопреновый кожух, 7.2 м
19	ATERCO200-40 Шланговый пакет, 4 м (включая кож. оплётку)
	ATERCO200-80 Шланговый пакет, 8 м (включая кож. оплётку)
20	ATSLH26-S Суппорт кабеля
21	ATNSLH26-H Корпус разъёма Surelok™
22	ATSLH1820-S Суппорт для шлангов разъёма Surelok™
23	ATN45V070B-WF# Шланг подачи охлаждающей жидкости, 4 м O/B
	ATN45V080B-WF# Шланг подачи охлаждающей жидкости, 8 м O/B
24	ATN45V090B-GS# Шланг подачи газа, 4 м O/B
	ATN45V100B-GS# Шланг подачи газа, 8 м O/B
25	AT5520-4M-OB Силовой кабель, 4 м Surelok™ O/B (рез.опл.)
	AT5520-4M-OB Силовой кабель, 8 м Surelok™ O/B (рез.опл.)
26	ATNSL3550 Силовой разъём Surelok™
27	ATNSLOB-1-WR# Шланг возврата охлаждающей жидкости O/B
	AT-SP Ключ

Новые технологии



Оснащение сварочных горелок ARC T
Горелки серии ARC в стандартной комплектации оснащены кнопкой моментального переключения и силовым разъёмом Surelok™.

ЧТО ДЕЛАЕТ ГОРЕЛКИ ARC УНИКАЛЬНЫМИ?

Инновационный дизайн, превосходная эргономика и максимальные показатели мощности в сочетании с новейшими материалами позволяют TIG горелкам серии ARC осуществить качественный скачок вперёд! Всё это сделано с главной целью - облегчить ежедневный труд сварщика.

Во всех TIG горелках серии ARC используются новые запатентованные технологии.

В КОРОБКЕ


Для начала работы необходимо отдельно приобрести стартовый набор расходных частей и указать необходимый разъём управления.

Подготовка к работе

Дополнительно

Стартовый набор

Разъём управления

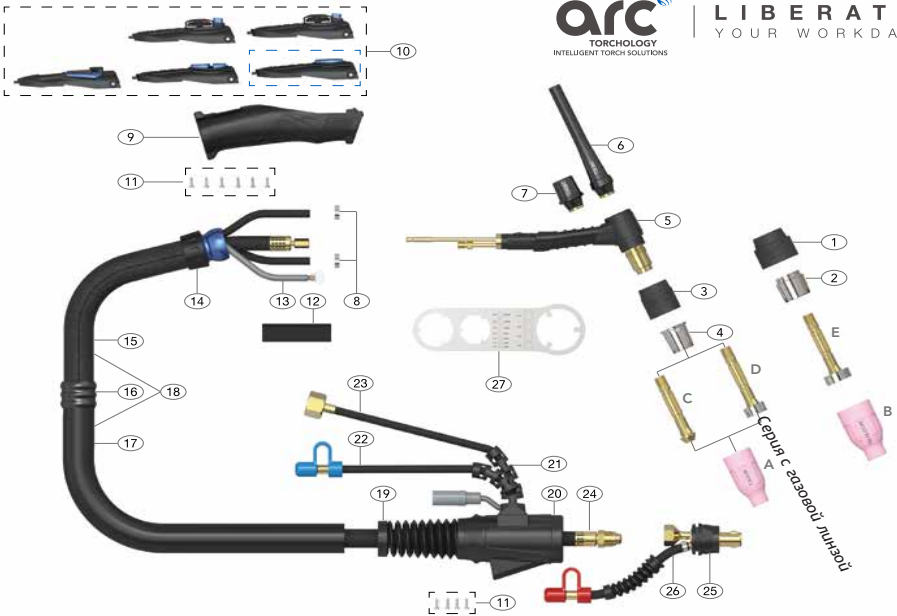

Изнашивающиеся части:
А сопла керамические

Артикул	Наименование	Номер	Диаметр
T3CC04	Сопло керамическое	#4	6 мм
T3CC05	Сопло керамическое	#5	8 мм
T3CC06	Сопло керамическое	#6	10 мм
T3CC07	Сопло керамическое	#7	11 мм
T3CC08	Сопло керамическое	#8	12.5 мм
T3CC10	Сопло керамическое	#10	16 мм
T3CC12	Сопло керамическое	#12	19 мм

В сопла керамические для увеличенной газовой линзы

Артикул	Наименование	Но-мер	Диаметр
T5LGLCC08	Сопло керам. для увелич. газ. линзы	#8	12.5 мм
T5LGLCC10	Сопло керам. для увелич. газ. линзы	#10	16 мм
T5LGLCC12	Сопло керам. для увелич. газ. линзы	#12	19 мм
T5LGLCC14	Сопло керам. для увелич. газ. линзы	#14	24 мм

С Цанги

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
T3CB16	Цанга	1.6 мм
T3CB20	Цанга	2.0 мм
T3CB24	Цанга	2.4 мм
T3CB32	Цанга	3.2 мм
T3CB40	Цанга	4.0 мм
T3CB48	Цанга	4.8 мм
T3CB64	Цанга	6.4 мм

D Цанги с газовой линзой

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
T3GL16	Цанга с газовой линзой	1.6 мм
T3GL20	Цанга с газовой линзой	2.0 мм
T3GL24	Цанга с газовой линзой	2.4 мм
T3GL32	Цанга с газовой линзой	3.2 мм
T3GL40	Цанга с газовой линзой	4.0 мм
T3GL48	Цанга с газовой линзой	4.8 мм
T3GL64	Цанга с газовой линзой	6.4 мм

E Цанги с увеличенной газовой линзой

Артикул	Наименование	Диаметр электрода
T5LGL16	Цанга с увел. газовой линзой	1.6 мм
T5LGL20	Цанга с увел. газовой линзой	2.0 мм
T5LGL24	Цанга с увел. газовой линзой	2.4 мм
T5LGL32	Цанга с увел. газовой линзой	3.2 мм
T5LGL40	Цанга с увел. газовой линзой	4.0 мм
T5LGL48	Цанга с увел. газовой линзой	4.8 мм
T5LGL64	Цанга с увел. газовой линзой	6.4 мм

Внимание: в базовой комплектации горелки не оснащены разъёмом управления. Пожалуйста, выберите необходимый разъём по каталогу.